SISTEMI PER TENUTA

LA TENUTA DI PRESTIGIO

GARANTISCE LONGEVITÀ

Sistemi di tenuta oleodinamici

I nostri punti strategici

- Assistenza con progettazione commercializzazione e post vendita
- Elevatissimi standard di qualità certificati e certificazione dei prodotti
- Massima attenzione al cliente e totale disponibilità con servizio qualità
- Kanban
- Tecnologia all'avanguardia con la ricerca continua di profili geometrici e materiali innovativi
- Wave Picking
- Make Today ® produzione personalizzata
- Oltre 35.000 articoli codificati pronti box magazzino, consegna immediata o programmata

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

Sistemi di tenuta oleodinamici

Concessionario autorizzato AS Aston Seals **PISTONE**

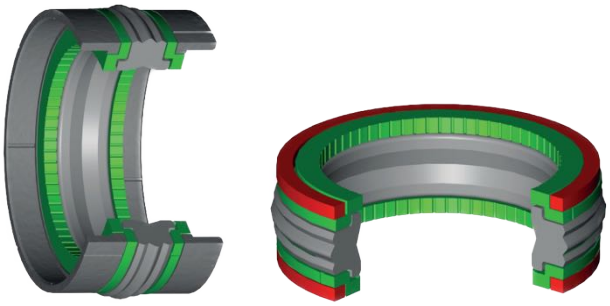

Tenuta pistone **KGD KGD/AE**
400 bar -40 + 110 °C 0.5 m/s
NBR + POM + TPE

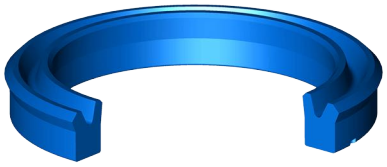

Tenuta pistone **KD**
400 bar -40 + 100°C 0.5 m/s
TPU

Tenuta pistone **KDA**
500 bar -40 + 110 °C 0.5 m/s
TPU 94 + POM

Tenuta pistone doppio effetto **KPD**
400 bar -30 +100°C 0.5 m/s
TPU + NBR

Tenuta stelo e pistone con elemento energizzante **UPN**
400 bar -40. +100°C 0.5 m/s
TPU + NBR

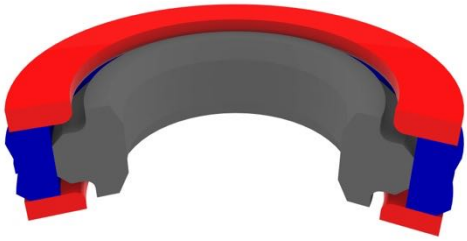

Tenuta pistone **KHDP**
500 bar -40. +100°C 0.5 m/s
TPU + NBR + POM

Sistemi di tenuta oleodinamici

RASCHIATORI

Raschiatore **SAF/GM**
-40 + 100 °C 0.8 m/s TPU / Metal

Raschiatore **SAP**
-40 + 110 °C 4.0 m/s TPE

Raschiatore **SAB**
15 bar -40 + 100 °C 0.8 m/s TPU

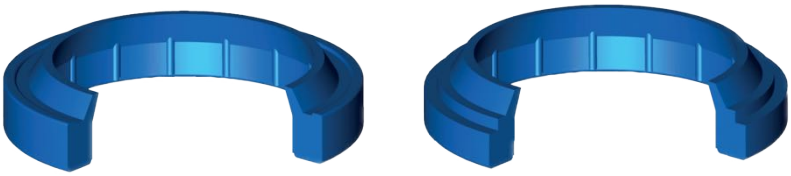

Raschiatore **SA/ SAG**
-40 + 100 °C 0.8 m/s TPU

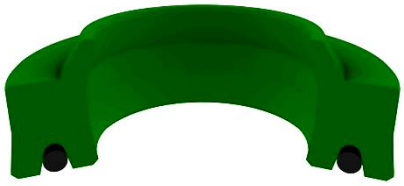

Raschiatore **RBV**
-40 + 120 °C 0.8 m/s TPU+ FPM

Raschiatore **DP7**
-30 + 100/200°C 2.0 m/s
NBR/FPM + METAL.

Raschiatore **TCRS**
-30 + 130 /200°C 15.0 m/s
PTFE + NBR/FPM

Sistemi di tenuta oleodinamici

STELO

Tenuta stelo **SD**
400 bar -40 +100 °C
0.5 m/s TPU

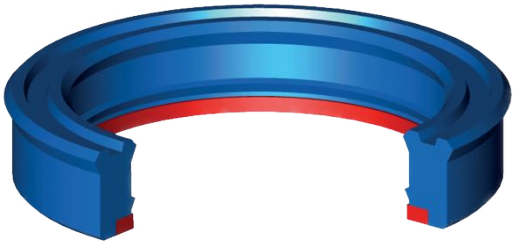

Tenuta stelo **SDA**
700 bar -40 +100 °C
0.5 m/s TPU + POM

Tenuta stelo **A**
400 bar -40 +100 °C
0.5 m/s TPU

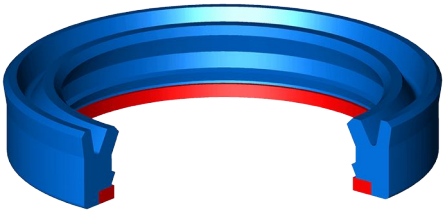

Tenuta stelo **ADA**
700 bar -40 +100 °C
0.5 m/s TPU + POM

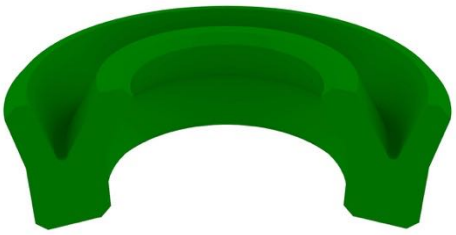

Tenuta stelo **AT**
400 bar -40 +110 °C
0.5 m/s TPU

Sistemi di tenuta PTFE/Guide

Tenuta stelo **PK**
600 bar -30 +130/200 °C
15 m/s PTFE + NBR/FPM

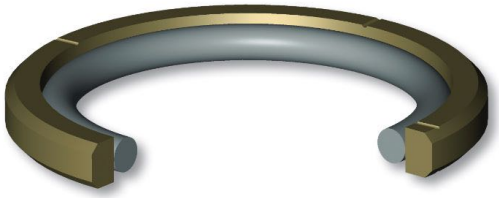

Tenuta stelo **NX**
600 bar -30 +130/200 °C
15 m/s PTFE + NBR/FPM

Tenuta stelo **AV**
300 bar -200 +200 °C
15 m/s PTFE + INOX

Anelli guida **FI / FE**
-40 +110 °C 1 m/s
POM

Anelli guida **FHG**
-40 +130 °C
1 m/s Phenolic

Anelli guida **FG/FGG**
-40 +200 °C
5 m/s PTFE/BR/GR

Sistemi di tenuta rotanti

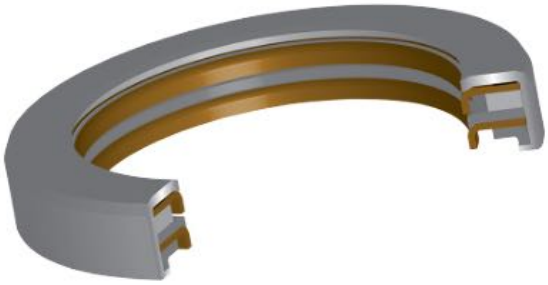

Tenuta rotante **RLS**
10 bar -20 +200 °C 45 m/s
Aisi 316/L + FPM/Mwq + PTFE/PU

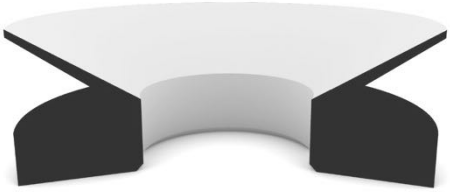

Anelli di tenuta rotante **VL**
-30 +100 °C 12 m/s
NBR/FPM

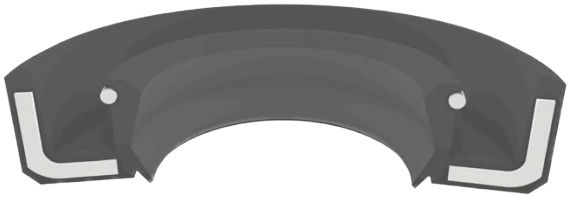

Anelli di tenuta rotante **TC**
0.1 bar -30 +100/200 °C
15 m/s NBR/FPM/SIL

Tenuta pistone rotante **TRP**
400 bar -30 +110/200 °C
1 m/s PTFE + NBR/FPM

Tenuta stelo rotante **TRC**
400 bar -30 +110/200 °C
1 m/s PTFE + NBR /FPM

Sistemi di tenuta oleodinamici/pneumatici

Tenuta QUADRING
50 bar -30 + 110 °C NBR

Pistone monoblocco **P.M.P**
10 bar -30 + 100 °C
1 m/s NBR + Metal

Tenuta pistone **GSP**
20 bar -35 +80 °C
1 m/s TPU

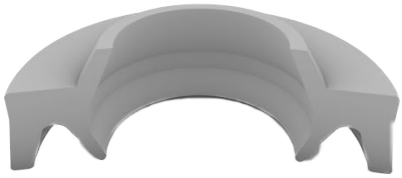

Raschiatore bidirezionale **RBP**
16 bar -35 +80 °C
1 m/s TPU

Tenuta pistone **DE**
80 bar -30 +100 °C
0.25 m/s NBR

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

Sistemi di tenuta O-Ring

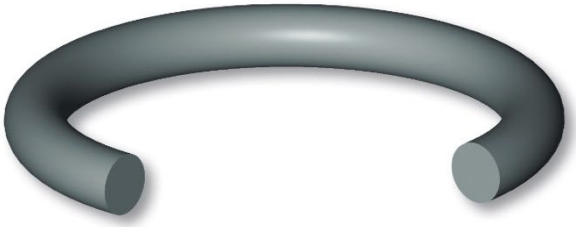

Tenuta O-Ring **NBR**
-30 +110 °C
Gomma nitrilica

Tenuta O-Ring **MVQ**
-60 +200 °C
Elastomero silicone
Certificazione FDA MOCA

Tenuta O-Ring **FPM**
-20 +200 °C
Elastomero fluorurato

Tenuta **FEP SEALS**
-60 +200 °C
Elastomero silicone/PTFE

Tenuta O-Ring **PTFE**
-200 +200 °C
Politetrafluoretilene

Tenuta O-Ring **METALLICI**
-200 +750 °C
Acciaio / Leghe

Sistemi di tenuta

Soluzioni ingegnerizzate complete

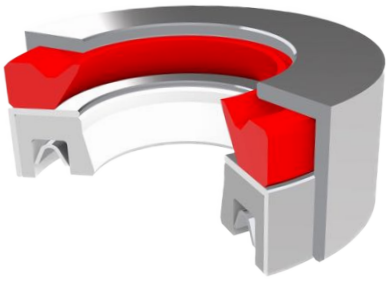

Doppio raschiatore speciale
1.2 V (m/s) Aisi 304 + PU + PTFE T837 + Spring FDA

Tenute a disegno personalizzate e di profili introvabili (Ricambi)

Il nostro laboratorio permette un'ampia serie di servizi e di analisi.
I nostri compoud sono tutti certificati con Qr di tracciabilità.
(FDA /MOCA /WRAS /NSF / EC 1935/2004 / NORSOK / ATEX / KTW/ USP class VI)

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

Sistemi di tenuta



Antivibranti **Maschio/Maschio**
NBR 45 Sh A / Metal

Nastro **TEFLON** sp.0.076
210 bar -200 +260 °C
P.T.F.E. non sinterizzato

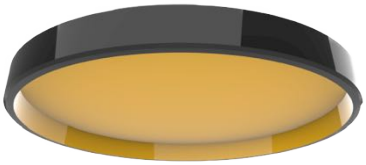

Tappo di chiusura **EC**
0.5 bar -30 + 110 °C
NBR / Metal

Tenute **Bonded Seal**
700 bar -30 + 110 °C
NBR/Acciaio

Grasso Tipo 4
pasta bianca traslucida, idrorepellente
-40 +200°C Impiego
Certificato NSF

Tabella di compatibilità dei fluidi
scaricabile on-line

La Sixten

Il controllo qualità e servizio tecnico

Ufficio commerciale

Meeting room

Ricevimento

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

La Sixten

Il nostro assortimento

Attività MAKE TODAY® CNC 500E SMS Seal in sede

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

Accedi al nostro store

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

Alcuni settori di impiego

LA TENUTA DI PRESTIGIO
GARANTISCE LONGEVITÁ

Sixten.it

elisacavalieri.com

Since 1990®

SISTEMI PER TENUTA

Via Emilia, 292 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.6258101/102 - Fax 051.6258098

sixten@sixten.it
www.sixten.it
store.sixten.it
Cataloghi scaricabili on line
+39 370 3709274

fotografa il Qr Code e visita l'intera gamma dei nostri prodotti